




H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VERACRUZ  
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE  
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

ADJUDICACIÓN DIRECTA No. MVER-2024-RM-0101

CARTA DE INVITACIÓN

OBRA No. 2024301930101

Veracruz, Ver. 21 DE FEBRERO DE 2024

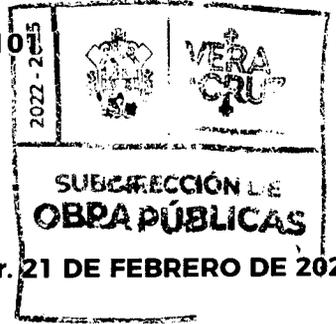

MRC DE VERACRUZ, S.A. DE C.V.

BLVD. DEL MAR No.468, EDIF. LUIS F. 3er. PISO OFICINA 34, COL. COSTA DE ORO, C.P. 94299, BOCA DEL RÍO, VERACRUZ

P R E S E N T E.

Con fundamento en los artículos 1, 2, 9, 17, 18, 34, 73 Bis y 73 Ter fracciones II y III, de la Ley Número 9 Orgánica del Municipio Libre; 1, 4 fracción III, 5, 8, 34, 46, 48 fracción IV inciso a, 51 fracción IV, y 55 fracciones VI y XVII, del Bando de Gobierno para el Municipio Libre de Veracruz, así como 1 fracción V, 2 fracción I, 27 Ter y 50 fracción VII, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, así como 1 primer párrafo y 6 fracción I, del Código de Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz.

"EL H. AYUNTAMIENTO" a través de la Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, tiene a bien comunicarle que ha sido seleccionado de entre los contratistas que se encuentran inscritos en el Padrón de Contratistas del Municipio de Veracruz, Ver., para participar en la ADJUDICACIÓN DIRECTA No. MVER-2024-RM-0101 relativa a la obra: "REHABILITACIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA DEL CIRCUITO TERESA DE JESÚS-PEDRO GÓMEZ-RÍO PAPALOAPAN, COL. DOS RÍOS, VERACRUZ, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE" ubicada en este Municipio.

Por lo que, deberá presentarse por conducto de su representante legal, debidamente acreditado e identificado, a más tardar el día 22 DE FEBRERO DE 2024 en las oficinas de la Coordinación de Costos y Proyectos de la Subdirección de Obras Públicas, ubicadas en calle Juan de Grijalva No. 34, Fracc. Reforma, C.P. 91919 de esta ciudad de Veracruz, para entregar la cotización correspondiente.

El catálogo de conceptos con los volúmenes de trabajo a ejecutar, así como el periodo de ejecución que debe considerar para su propuesta se anexan al presente documento, mismos que deberán devolverse con los precios unitarios que a su criterio resulten, el día que usted se presente ante esta Dirección en la fecha, hora y lugar arriba indicados.

Se hace de su conocimiento que para los trabajos que pretenden contratarse SI será otorgado un anticipo hasta del 30% (TREINTA), por lo que, su proposición SI deberá incluir los costos por dicho concepto.

ATENTAMENTE

ARQ. JULIO CÉSAR TORRES SÁNCHEZ  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO  
H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ



**OPERADO 2024**

**FAISMUN**


Recibido 21/Feb/24  
*[Handwritten signature]*





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VERACRUZ  
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE  
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

ADJUDICACIÓN DIRECTA No. MVER-2024-RM-010

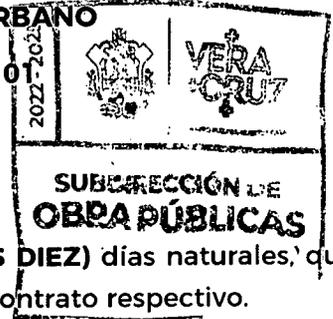

**CARTA DE INVITACIÓN**

**OBRA No. 2024301930101**

El periodo de ejecución estimado de los trabajos es de 210 (DOSCIENTOS DIEZ) días naturales, que empezarán a transcurrir a partir del día siguiente de la fecha de firma del contrato respectivo.

**CATALOGO DE CONCEPTOS**


**OBRA: REHABILITACIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA DEL CIRCUITO TERESA DE JESÚS-PEDRO GÓMEZ-RÍO PAPALOAPAN, COL. DOS RÍOS, VERACRUZ, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE**

CÓDIGO	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
--------	----------	--------	----------

**FAISMUN**

	<b>Preliminares</b>		
MVER-PRE-002-0008	Trazo y nivelación topográfica de terreno para estructuras, estableciendo ejes y referencias.	m2	12,561.05
	<b>Drenaje</b>		
MVER-EXC-009-0001	Excavación a máquina en material tipo II de 0.00 a 3.00 m., de profundidad, incluye: mano de obra, herramienta y equipo necesario.	m3	2,729.86
MVER-ACA-089-0007.1	Acarreo en camión 1er. kilómetro, de material mixto en camino plano pavimentado, incluye carga con máquina y abundamiento.	m3	2,729.86
MVER-ACA-089-0008.3	Acarreo en camión kilómetro subsecuente, de material mixto en camino plano pavimentado, incluye abundamiento.	m3-km	32,758.32
MVER-CAM-005-0001	Tendido de cama de arena para tuberías, incluye: apisonado y acostillado, material, mano de obra, herramienta y equipo necesario.	m3	295.12
MVER-TUB-070-0004A	Suministro e instalación de tubería de alcantarillado sanitario de 250 mm (10") ø, mediante tubería de PVC sistema Anger para alcantarillado serie 20 métrica de la marca Durman, o de similares o superiores características técnicas y que cumpla con la norma NOM-001-conagua-2011, nmx-e-215/1-vigente, incluye: tubería de PVC serie 20, materiales misceláneos para instalación, mano de obra para corte, habilitado e instalación de tubería, herramienta menor, acarreo a primera estación 20 mts., fletes y maniobras, desperdicios, mermas y demás cargos correspondientes por unidad de obra terminada.	m	868.00

**OPERADO 2024**

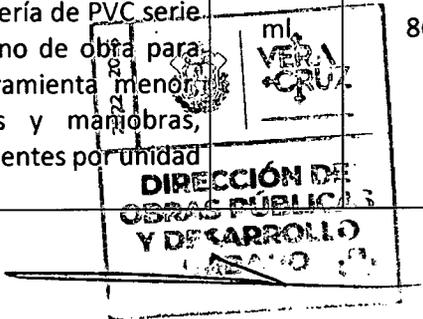



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VERACRUZ  
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE  
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

ADJUDICACIÓN DIRECTA No. MVER-2024-RM-0101

CARTA DE INVITACIÓN

OBRA No. 2024301930101

MVER-PLA-004-005	Acostillado manual con pisón de mano compactado al 90 % Proctor en capas de 15 cm de espesor con material de banco incluye: incorporación de agua y abundamiento.	m3	322.82
MVER-SAN-108-0003A	Instalación de descarga sanitaria de 150 mm (6") $\phi$ , mediante tubería de PVC sistema Anger, para alcantarillado serie 20 métrica de la marca Durman, o de similares o superiores características técnicas y que cumpla con la nom-001-conagua-2011, nmx-e-215/1-vigente, incluye: tubería de PVC serie 20 de hasta 6.00 mts. de longitud, Yee de PVC de 150 x 250 mm (6" x 10") $\phi$ , codo de 45° x 150 mm (45° x 6") $\phi$ , materiales misceláneos para instalación, piezas especiales, mano de obra para corte, habilitado e instalación de tubería y piezas, herramienta menor, excavación, relleno, acarreo, fletes y maniobras, desperdicios, mermas y demás cargos correspondientes por unidad de obra terminada.	sal	86.00
MVER-REL-003-0008	Relleno en cepas con material de banco, compactado al 90% Proctor, con compactador manual (bailarina), incluye: volteo con pala.	m3	2,065.84
MVER-REG-019-0001.4	Registro sanitario de 0.40 x 0.60 x 1.00 m. medidas interiores, de tabique rojo recocido en 14 cm. De espesor, junteado con mortero cemento-arena 1:4. Aplanado pulido en muro interior con mortero cemento-arena 1:4. Plantilla de concreto simple $f'c=100$ kg/cm <sup>2</sup> espesor de 7cm., cadena perimetral de cerramiento de 15x1 concreto $f'c=150$ kg/cm <sup>2</sup> , armada con armadura tipo armex 15x15-4., considerando excavación y relleno con material de banco, tapa de concreto $f'c=200$ kg/cm <sup>2</sup> de 5 cm. de espesor armada con varilla de 3/8" a cada 15 cm. en ambos sentidos, contramarco soldado de ángulo galvanizado de 1 1/2" x 1 1/2" x 3/16" con 4 anclas de longitud mínima de 12 cm de ángulo galvanizado de 1 1/2" x 1 1/2" x 3/16". Marco y tapa soldado de ángulo galvanizado de 1 1/4" x 1 1/4" x 3/16", asa de acero redondo de 5/8", longitud mínima de 10 cm. por la parte exterior, haciendo un doble interior para sujeción de la misma, con una longitud mínima de 10 cm. Incluye mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	86.00
MVER-POZ-020-0009.2B	Pozo de visita de muro de tabique de 0.25 m. a tizón, aplanado pulido con mortero cemento-arena 1:4 e impermeabilizante integral ambas caras de 2 cm de espesor, desplante sobre plantilla de concreto $f'c= 200$ kg/cm <sup>2</sup> . Espesor de 20cm. Armada con varilla 3/8 a cada 20cm. en ambos sentidos, diam. exterior 1.80m., escalones de varilla corrugada del no. 8 (1") separación entre escalones 40cm., primer escalón a una altura de 0.60 a 0.90m. Medido a partir de la parte superior del tubo de la red general.	pza	8.00

FAISMUN

OPERADO 2024




H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VERACRUZ  
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE  
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

ADJUDICACIÓN DIRECTA No. MVER-2024-RM-0101

CARTA DE INVITACIÓN

OBRA No. 2024301930101

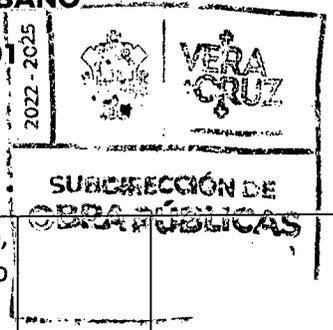

	Profundidad rasante hidr. 2.50 m, incluye: excavación, relleno, acarreo, fletes y todo lo necesario para su correcta instalación, no incluye brocal ni tapa.		
MVER-POZ-020-0021	Conexión a pozo de visita para tubería de 20 a 45 cm de diámetro. Incluye: manga de empotramiento para tubería, ruptura, encofrado, bloqueo de aportaciones, bombeo, emboquillado con mortero 1:3 y sellado con impermeabilizante.	pza	2.00
	<b>Agua Potable</b>		
MVER-EXC-009-0001	Excavación a máquina en material tipo II de 0.00 a 3.00 m., de profundidad, incluye: mano de obra, herramienta y equipo necesario.	m3	737.80
MVER-ACA-089-0007.1	Acarreo en camión 1er. kilómetro, de material mixto en camino plano pavimentado, incluye carga con máquina y abundamiento.	m3	737.80
MVER-ACA-089-0008.3	Acarreo en camión kilómetro subsecuente, de material mixto en camino plano pavimentado, incluye abundamiento.	m3-km	8,853.60
MVER-CAM-005-0001	Tendido de cama de arena para tuberías, incluye: apisonado y acostillado, material, mano de obra, herramienta y equipo necesario.	m3	173.60
MVER-TUB-074-0004	Suministro y colocación de tubo hidráulico biaxial de 4" de diam., incluye: material, mano de obra, herramienta y equipo necesario.	ml	868.00
MVER-PLA-004-005	Acostillado manual con pisón de mano compactado al 90 % Proctor en capas de 15 cm de espesor con material de banco incluye: incorporación de agua y abundamiento.	m3	139.39
MVER-HID-107-004B	Toma domiciliaria de 13 mm (1/2") $\phi$ , incluye: excavación, instalación de abrazadera de acero inoxidable de toma con salida de 13 mm (1/2") $\phi$ , tramo de tubería de 13 mm (1/2") $\phi$ de resina PE4710 RD-9 de hasta 7.00 m de longitud, accesorios de conexión (adapt. macho IPS de polipropileno, adapt. hembra IPS de polipropileno, cople universal de transición de poliprop. sistema compresión sin inserto para conex. de 6 tipos de material), válvula de esfera horizontal con conexión a rosca macho y salida con tuerca móvil (entrada: 1/2" NPT- salida: 3/4"-14 NPS) mca: alfa, mod: xsb-80-13, relleno, mano de obra, herramienta y equipo menor, equipo de protección personal, materiales misceláneos para instalación y demás cargos correspondientes por unidad de obra. Pruebas en la infraestructura y materiales deben cumplir con la norma NOM-001-CONAGUA-2011.	pza	86.00

**OPERADO 2024**

**ASISMIUN**




H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VERACRUZ  
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE  
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

ADJUDICACIÓN DIRECTA No. MVER-2024-RM-0101


CARTA DE INVITACIÓN

OBRA No. 2024301930101

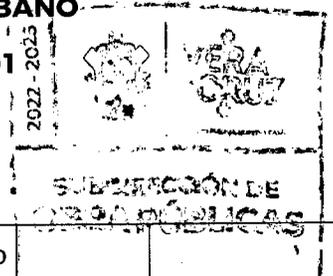

MVER-HID-107-0017.2	Registro para medidor de agua 51-24-5 de banquetta, prefabricado en policoncreto tráfico ligero o similar, con medidas exteriores de 51 x 24 x 30 cm incluye: instalación, nivelaciones, excavación, cama de grava de 3/4" de 5 cm de espesor compactada con pisón, materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	pza	86.00
MVER-HID-107-0018	Atraque de 30.0 x 30.0 x 30.0 cm. de concreto f'c = 150 kg/cm2. Resistencia normal, con tamaño máximo de agregado 38 mm. hecho en obra, en cruceros de agua potable, incluye: materiales, mano de obra, cimbra y acarreo.	pza	5.00
MVER-REL-003-0008	Relleno en cepas con material de banco, compactado al 90% Proctor, con compactador manual (bailarina), incluye: volteo con pala.	m3	434.00
	<b>Luminarias</b>		
MVER-EXM-007-0005	Excavación a mano en cepas material seco de profundidad de 0.00 a 2.00 m., incluye: afine de taludes y fondo, mano de obra, herramienta y equipo necesario.	m3	8.68
MVER-ACA-089-0007.1	Acarreo en camión 1er. kilómetro, de material mixto en camino plano pavimentado, incluye carga con máquina y abundamiento.	m3	8.68
MVER-ACA-089-0008.3	Acarreo en camión kilómetro subsecuente, de material mixto en camino plano pavimentado, incluye abundamiento.	m3-km	104.16
MVER-LUM-104-0007	Suministro e instalación de registro para alumbrado 30 x 40 cms. modelo r10-1 marca Prefamex, incluye: materiales, mano de obra, herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	35.00
MVER-LUM-104-0031.1	Suministro y colocación de tubería tipo poliducto 51 mm. de diámetro, incluye: materiales, mano de obra, herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	868.00
MVER-LUM-104-0032	Suministro y colocación de cable de aluminio vulcanel XLP-DRS. calibre 3 x 6 marca Condumex o similar, incluye: materiales, mano de obra, herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	868.00
MVER-LUM-104-0033	Suministro y colocación de cable uso rudo 3 x 14. marca Condulac, incluye: materiales, mano de obra, herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	420.00
MVER-LUM-104-0034	Suministro y colocación de conectores YPC2A8U, incluye: materiales, mano de obra, herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	105.00

OPERADO 2024

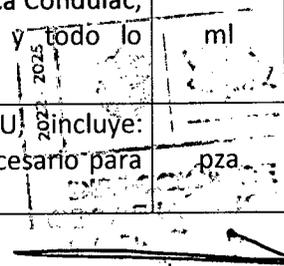



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VERACRUZ  
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE  
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

ADJUDICACIÓN DIRECTA No. MVER-2024-RM-0101

CARTA DE INVITACIÓN

OBRA No. 2024301930101

MVER-LUM-104-0040	Suministro e instalación de varilla para tierra 5/8" de diámetro x 3.05 ml y conector mecánico, incluye: materiales, mano de obra, herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	35.00
MVER-ALUMP-10.5-1B	Suministro y colocación de poste para alumbrado recto circular de acero galvanizado de 4" de diámetro cedula 40 de 10.5 m de altura total (1.50 m enterrados y 9.00 m en exterior), con brazo de 2 m cedula 30 de 0.80 m de longitud, incluye: hincado y colado en lasas de concreto de dimensiones 0.60 m x 0.60 m x 1.50 m de profundidad, con concreto f'c=200 kg/cm <sup>2</sup> , colado y vibrado en capas de 30 cm hasta alcanzar la profundidad total, considerando galvanizado por inmersión en caliente y pintado color gris, fletes y acarreo del poste al sitio de la obra, excavación, maniobras, colocación, hincado, nivelación, elaboración y vaciado de concreto, preparación eléctrica, poliducto interior, incluye: mano de obra, material y herramienta necesaria.	pza	35.00
<b>Banquetas y Guarniciones</b>			
MVER-DEM-001-0011.1	Demolición de concreto simple por medios manuales, incluye: acarreo a primera estación 20 m.	m3	637.81
MVER-EXM-007-0005	Excavación a mano en cepas material seco tipo II, profundidad de 0.00 a 2.00 m., incluye: afine de taludes y fondo, mano de obra, herramienta y equipo necesario.	m3	648.59
MVER-ACA-089-0007.1	Acarreo en camión 1er. kilómetro, de material mixto en camino plano pavimentado, incluye carga con máquina y abundamiento.	m3	1,286.39
MVER-ACA-089-0008.3	Acarreo en camión kilómetro subsecuente, de material mixto en camino plano pavimentado, incluye abundamiento.	m3-km	15,436.69
MVER-AFI-006-0004	Compactación con equipo (bailarina), incluye: mano de obra, herramienta y equipo necesario.	m2	3,562.65
MVER-GUA-055-0002.1	Elaboración de guarnición trapezoidal de concreto premezclado f'c=150 kg/cm <sup>2</sup> . agregado máximo 3/4", revenimiento 10 a 12 centímetros, de 15 x 20 x 40 cm. de sección, incluye: cimbra metálica, descimbrado, material, mano de obra, herramienta y equipo.	ml	1,723.80
MVER-REL-003-0008	Relleno en cepas con material de banco, compactado al 90% Proctor, con compactador manual (bailarina), incluye: volteo con pala.	m3	482.33




H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VERACRUZ  
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE  
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

ADJUDICACIÓN DIRECTA No. MVER-2024-RM-0101

CARTA DE INVITACIÓN


OBRA No. 2024301930101

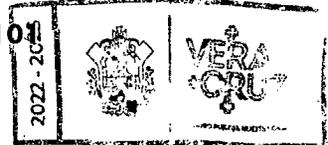

SUBDIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

MVER-BAN-056-0006.1	Banqueta de concreto premezclado f'c=150 kg/cm2. Agregado máximo 3/4", revenimiento 10 a 12 centímetros, de 8 cm. de espesor, acabado escobillado, incluye: cemento, volteador, cimbra en fronteras, descimbrado, material, mano de obra, herramienta y equipo necesario.	m2	5,171.40
MVER-RAM-140-0001.3	Fabricación de rampas para discapacitados, incluye suministro y vaciado de concreto f'c= 150 kg/cm2. 8 cm. De espesor, agregado máximo 3/4", revenimiento 10 a 12 centímetros, acabado escobillado, estampado de logotipo de discapacitados, suministro y aplicación de pintura en color blanco y azul tráfico pesado espesor de 6 milésimas de pulgada, aplicada de forma manual, materiales, mano de obra, herramienta y equipo y todo lo necesario para la correcta ejecución (incluye corte en guarnición y demolición de banqueta de concreto donde se requieran).	m2	22.00
<b>Pavimento Asfáltico</b>			
MVER-EXC-009-0001	Excavación a máquina en material tipo II de 0.00 a 3.00 m., de profundidad, incluye: mano de obra, herramienta y equipo necesario.	m3	5,811.96
MVER-ACA-089-0010	Acarreo en camión 1er. kilómetro, de material mixto en zona urbana transito normal, incluye carga con máquina y abundamiento.	m3	5,811.96
MVER-ACA-089-0011	Acarreo en camión kilómetro subsecuente, de material mixto en zona urbana transito normal, incluye abundamiento.	m3-km	69,743.52
MVER-AFI-006-0003	Afine de terracería por medios mecánicos, incluye: mano de obra, herramienta y equipo necesario.	m2	6,837.60
MVER-BAS-061-0006	Operación de mezclado, tendido y compactación de sub-base, compactado al 95 % de su P.V.S.M., incluye: suministro, mano de obra, herramienta y equipo necesario.	m3	2,393.16
MVER-BAS-061-0004	Operación de mezclado, tendido y compactación de base, compactado al 95 % de su P.V.S.M., incluye: suministro, mano de obra, herramienta y equipo necesario.	m3	2,393.16
MVER-PAV-059-0005	Suministro y aplicación de riego de liga con emulsión asfáltica en proporción 1.2 L. por m2, incluye: barrido de la superficie, poréo, materiales, mano de obra y herramienta.	m2	6,837.60
MVER-PAV-059-0006	Suministro y aplicación de riego de impregnación con emulsión asfáltica en proporción de 1.5 L. por m2, incluye: barrido de superficie, poréo, materiales, mano de obra y herramienta.	m2	6,837.60

PAIS MUN  
OPERADO 2024

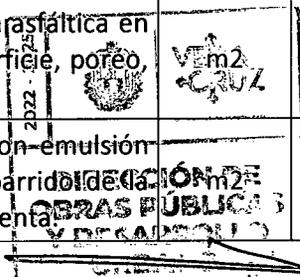



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VERACRUZ  
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE  
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO**

**ADJUDICACIÓN DIRECTA No. MVER-2024-RM-0101**

**CARTA DE INVITACIÓN**

**OBRA No. 2024301930101**



		SUBDIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	
MVER-PAV-059-0017	Carpeta asfáltica con mezcla en caliente; de 10 cm de espesor construido con material pétreo de banco, incluye acarreo de préstamo de banco de acuerdo con la norma N-CTR-CAR-1-01-013/00. Carpeta asfáltica compactada al 95 %, P.U.O.T, con asfalto EKBE SUPERPAVE PG 70-22 y agregado pétreo de 3/4" a finos, incluye: humectación de superficie para evitar polvo y compactación al 95% de la prueba V.R.S., incluye acarreo de mezcla asfáltica de planta de asfalto al centro de gravedad de la obra.	m2	6,837.60
<b>Pintura a Nivel de Piso</b>			
MVER-PIN-087-0001A	Suministro y aplicación de pintura de tráfico termoplástica base alquídica color blanco y/o amarillo en línea continua y/o discontinua de 15 cm de ancho y de 90 mils (2.0 mm) de espesor, de acuerdo a especificaciones de S.C.T. comprende: trazo y aplicación de microesfera reflejante por unidad de obra terminada.	ml	818.80
MVER-PIN-087-0002A	Suministro y aplicación de pintura de tráfico termoplástica base alquídica color blanco y/o amarillo en pasos peatonales de 0.40 m de ancho por 3.10 m de longitud y de 90 mils (2.0 mm) de espesor, de acuerdo a especificaciones de S.C.T. comprende: trazo y aplicación de microesfera reflejante por unidad de obra terminada.	m2	154.38
MVER-PIN-087-0003A	Suministro y aplicación de pintura de tráfico termoplástica base alquídica color blanco y/o amarillo en flecha de continuidad de cambio de dirección, área promedio 1.72 m2, de acuerdo a medidas indicadas en el plano, 90 mils (2.0 mm) de espesor, de acuerdo a especificaciones de S.C.T. comprende: trazo y aplicación de microesfera reflejante por unidad de obra terminada.	pza	20.00
MVER-PIN-087-0008	Suministro y aplicación de pintura color según norma, tráfico pesado en guarniciones con un desarrollo de 30 cm., incluye: material, mano de obra, herramienta y equipo necesario.	ml	1,723.80
<b>Limpieza Final</b>			
MVER-LIF-102-0001	Limpieza final de la obra, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	m2	12,561.05

**PAISMUN**

**OPERADO 2024**

La información deberá constar de forma impresa y en archivos digitales en formato PDF a través de CD's o terminales USB en idioma español y las cantidades en moneda nacional con número y letra.

