




H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VERACRUZ
 ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
 ADJUDICACIÓN DIRECTA No. MVER-2024-RM-0215

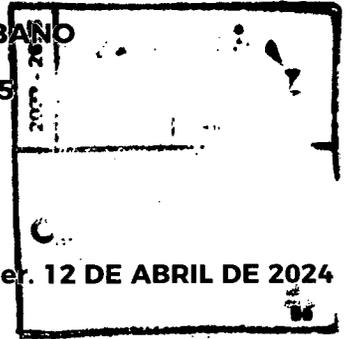

CARTA DE INVITACIÓN

OBRA No. 2024301930215

Veracruz, Ver. 12 DE ABRIL DE 2024

INSUMOS COMERCIALES DEL GOLFO, S.A. DE C.V.
CALLE PICO DE ORIZABA No. 63, COL. SIPEH ANIMAS,
C.P. 91190, XALAPA, VER.

P R E S E N T E.

Con fundamento en los artículos 1, 2, 9, 17, 18, 34, 73 Bis y 73 Ter fracciones II y III, de la Ley Número 9 Orgánica del Municipio Libre; 1, 4 fracción III, 5, 8, 34, 46, 48 fracción IV inciso a, 51 fracción IV, y 55 fracciones VI y XVII, del Bando de Gobierno para el Municipio Libre de Veracruz, así como 1 fracción V, 2 fracción I, 27 Ter y 50 fracción VII, de la **Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave**, así como 1 primer párrafo y 6 fracción I, del Código de Procedimiento Administrativos para el Estado de Veracruz.


"EL H. AYUNTAMIENTO" a través de la Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano tiene a bien comunicarle que ha sido seleccionado de entre los contratistas que se encuentran inscritos en el Padrón de Contratistas del Municipio de Veracruz, Ver., para participar en la **ADJUDICACIÓN DIRECTA No. MVER-2024-RM-0215** relativa a la obra: **"MANTENIMIENTO DE VIALIDADES URBANAS DE CONCRETO, DIVERSAS COLONIAS, VERACRUZ, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE"** ubicada en este Municipio.

OPERADO 2024

Por lo que, deberá presentarse por conducto de su representante legal, debidamente acreditado e identificado, a más tardar el día **15 DE ABRIL DE 2024** en las oficinas de la Coordinación de Costos y Proyectos de la Subdirección de Obras Públicas, ubicadas en calle Juan de Grijalva No. 34, Fracc. Reforma, C.P. 91919 de esta ciudad de Veracruz, para entregar la cotización correspondiente.

El catálogo de conceptos con los volúmenes de trabajo a ejecutar, así como el periodo de ejecución que debe considerar para su propuesta se anexan al presente documento, mismos que deberán devolverse con los precios unitarios que a su criterio resulten, el día que usted se presente ante esta Dirección en la fecha, hora y lugar arriba indicados.

Se hace de su conocimiento que para los trabajos que pretenden contratarse **SI** será otorgado un anticipo hasta del **30% (TREINTA POR CIENTO)**, por lo que, su proposición **SI** deberá incluir los costos por dicho concepto.

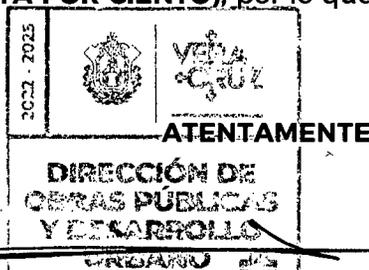


ARQ. JULIO CÉSAR TORRES SÁNCHEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ

REGISTRADO FISCAL

Veracruz, Ver. 12 de Abril de 2024



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VERACRUZ
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
ADJUDICACIÓN DIRECTA No. MVER-2024-RM-0215**

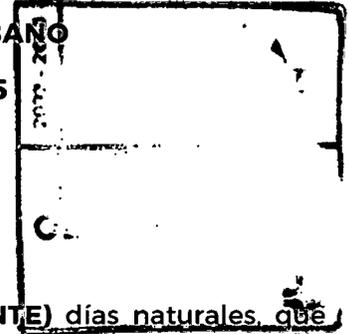

CARTA DE INVITACIÓN

OBRA No. 2024301930215

El periodo de ejecución estimado de los trabajos es de **120 (CIENTO VEINTE)** días naturales, que empezarán a transcurrir a partir del día siguiente de la fecha de firma del contrato respectivo.

CATALOGO DE CONCEPTOS

OBRA: MANTENIMIENTO DE VIALIDADES URBANAS DE CONCRETO, DIVERSAS COLONIAS, VERACRUZ, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

CÓDIGO	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
	Preliminares		
MB-PR-001	Trazo y marcado de baches en pavimento previo al corte de áreas dañadas estableciendo referencias. Incluye: Materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m ²	960.48
MB-PR-002	Corte en pavimento de concreto con cortadora de disco de diamante de 9 cm de profundidad para delimitación de áreas de concreto dañadas. Incluye: Materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m ^l	578.88
MB-PR-003	Demolición de concreto hidráulico por medios manuales utilizando demolidor eléctrico, depositando escombro dentro de la zona de los trabajos. Incluye: Materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m ³	192.10
	Acarreos		
MB-AC-001	Acarreo en camión a 1er kilómetro de material mixto en camino plano pavimentado. Comprende: Carga con máquina. Incluye: equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m ³	480.24
MB-AC-002	Acarreo en camión kilómetro subsecuente, de material mixto en camino plano pavimentado. Incluye: equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m ³	5,762.88
	Terracerías		
MB-TR-001	Excavación por medios manuales en material tipo II de 0.00 a 2.00 m de profundidad depositando el material al pie de la cepa. Incluye: Materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m ³	288.14
MB-TR-002	Afine y nivelación de terreno natural por medios manuales. Incluye: Materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m ²	960.48
MB-TR-002.1	Compactación de terreno natural utilizando placa vibratoria. Incluye: Materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m ²	960.48

OPERANDO 2024

VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO





**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VERACRUZ
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
ADJUDICACIÓN DIRECTA No. MVER-2024-RM-0215**

CARTA DE INVITACIÓN

OBRA No. 2024301930215

MB-TR-003	Suministro y colocación de sub-base a base de relleno limpio mejorado con cal a razón de 45 kg/m3. Comprende: Tendido y compactación de material al 95% de su pvm en capas de hasta 20 cm de espesor. Incluye: Materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3	144.07
MB-TR-004	Suministro y colocación de base hidráulica a base de material tritura de finos a 3/4" (Balastro). Comprende: Tendido y compactación de material al 95% de su pvm en capas de hasta 20 cm de espesor. Incluye: Materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3	144.07
Pavimento			
MB-PV-001	Pavimento de 20 cm de espesor de concreto MR42, resistencia rápida a 3 días, tiro directo armado con malla electrosoldada 6x6/6-6. Comprende: Cimbra para pavimentos en donde se requiera, tendido con regla vibratoria, acabado rayado con peine texturizador, vibrado y curado de superficie de concreto. Incluye: Materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	960.48
MB-PV-002	Dentellón de 20x40 cm de concreto MR42, resistencia rápida a 3 días, tiro directo armado con 4vs#4 y e#2@20 cm. Comprende: Vaciado y vibrado. Incluye: Materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m	95.01
MB-PV-003	Sellado de junta de dilatación de 6 mm de espesor. Comprende: Backer rod de 1/4" y sellador autonivelante de un solo componente. Comprende: Preparación de la superficie y limpieza. Incluye: Materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	288.14
Pintura y Limpieza			
MB-PL-001	Limpieza final de la obra, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	m2	960.48
MB-PL-002	Suministro y aplicación de pintura de trafico de raya sencilla separadora de carril de 15 cm de ancho tipo M-1.3 color blanca o amarilla. Comprende: Preparación de la superficie y limpieza. Incluye: Materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	144.07
MB-PL-003	Suministro y aplicación de pintura de tráfico en líneas de cruces peatonales de 40 cm de ancho tipo M-7.1 color blanca o amarilla. Comprende: Preparación de la superficie y limpieza. Incluye: Materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	144.07

La información deberá constar de forma impresa y en archivos digitales en formato PDF a través de CD's o terminales USB en idioma español y las cantidades en moneda nacional con número y letra.