



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VERACRUZ  
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE  
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO  
ADJUDICACIÓN DIRECTA No. MVER-2024-RM-0239



**CARTA DE INVITACIÓN**

**OBRA No. 2024301930239**

Veracruz, Ver. 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024

**GRUPO CONSTRUCTOR MELCHOR, S.A. DE C.V.**  
**CALLE NOGAL No. 9 MZA. 70, COL. AMAPOLAS 1,**  
**C.P. 91917, VERACRUZ, VER.**

**P R E S E N T E.**

Con fundamento en los artículos 1, 2, 9, 17, 18, 34, 73 Bis y 73 Ter fracciones II y III, de la Ley Número 9 Orgánica del Municipio Libre; 1, 4 fracción III, 5, 8, 34, 46, 48 fracción IV inciso a, 51 fracción IV y 55 fracciones VI y XVII, del Bando de Gobierno para el Municipio Libre de Veracruz, así como 1 fracción V, 2 fracción I, 27 Ter y 50 fracción III, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, así como 1 primer párrafo y 6 fracción I, del Código de Procedimiento Administrativos para el Estado de Veracruz.

**"EL H. AYUNTAMIENTO"** a través de la Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, tiene a bien comunicarle que ha sido seleccionado de entre los contratistas que se encuentran inscritos en el Padrón de Contratistas del Municipio de Veracruz, Ver., para participar en la **ADJUDICACIÓN DIRECTA No. MVER-2024-RM-0239** relativa a la obra: **"REHABILITACIÓN DE HUNDIMIENTOS 6A. ETAPA, DIVERSAS COLONIAS, VERACRUZ, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE"** ubicada en este Municipio.

Por lo que, deberá presentarse por conducto de su representante legal, debidamente acreditado e identificado, a más tardar el día **05 DE SEPTIEMBRE DE 2024** en las oficinas de la Coordinación de Costos y Proyectos de la Subdirección de Obras Públicas, ubicadas en calle Juan de Grijalva No. 34, Fracc. Reforma, C.P. 91919 de esta ciudad de Veracruz, para entregar la cotización correspondiente.

El catálogo de conceptos con los volúmenes de trabajo a ejecutar, así como el periodo de ejecución que debe considerar para su propuesta se anexan al presente documento, mismos que deberán devolverse con los precios unitarios que a su criterio resulten, el día que usted se presente ante esta Dirección en la fecha, hora y lugar arriba indicados.

Se hace de su conocimiento que para los trabajos que pretenden contratarse **SI** será otorgado un anticipo hasta del **30% (TREINTA POR CIENTO)**, por lo que, su proposición **SI** deberá incluir los costos por dicho concepto.

2022-2025  
VERACRUZ  
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO  
ARQ. JULIO CESAR TORRES SÁNCHEZ  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO  
H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ


**"RECURSOS FISCALES"**

Recibi:  
02/09/2024  
Lic. José Manuel Itelomon C.





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VERACRUZ  
 ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE  
 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO  
 ADJUDICACIÓN DIRECTA No. MVER-2024-RM-0239

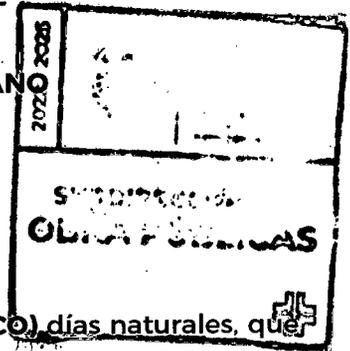

**CARTA DE INVITACIÓN**


**OBRA No. 2024301930239**

El periodo de ejecución estimado de los trabajos es de **45 (CUARENTA Y CINCO)** días naturales, que empezarán a transcurrir a partir del día siguiente de la fecha de firma del contrato respectivo.

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

**OBRA: REHABILITACIÓN DE HUNDIMIENTOS 6A. ETAPA, DIVERSAS COLONIAS, VERACRUZ, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE**

| CÓDIGO              | CONCEPTO   | UNIDAD | CANTIDAD |
|---------------------|--|--------|----------|
|                     | <b>PRELIMINARES</b>  |        |          |
| MVER-TRZ-001        | Trazo y nivelación de terreno plano por medios manuales para desplante de estructuras estableciendo ejes auxiliares y referencias. | M2     | 1,610.89 |
| MVER-DEM-003        | Demolición con máquina de pavimento de concreto asfáltico de 10 cm. De espesor, incluye: apile del material.                       | M3     | 161.09   |
| MVER-EXC-009-0001   | Excavación a máquina en material Tipo II de 0.00 a 3.00 m., de profundidad, incluye: mano de obra, herramienta y equipo necesario. | m3     | 596.03   |
| MVER-ACA-089-0007.1 | Acarreo en camión 1er. Kilómetro, de material mixto en camino plano pavimentado, incluye carga con máquina y abundamiento.         | m3     | 757.12   |
| MVER-ACA-089-0008.3 | Acarreo en camión kilómetro subsecuente, de material mixto en camino plano pavimentado, incluye abundamiento.                      | m3-km  | 9,842.54 |
|                     | <b>OBRAS DE DRENAJE PLUVIAL</b>  |        |          |
| MVER-DESAZMAN-001   | Desazolvé de rejillas por medios manuales  | M3     | 8.00     |
| MVER-DESAZMAN-002   | Desazolvé de tubería de drenaje pluvial por medios manuales, incluye acarreo del material al banco de tiro                         | M3     | 31.00    |

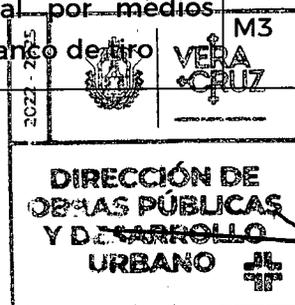



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VERACRUZ  
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE  
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO


ADJUDICACIÓN DIRECTA No. MVER-2024-RM-0239

**CARTA DE INVITACIÓN**

**OBRA No. 2024301930239**



|                   |   |    |          |
|-------------------|---|----|----------|
| MVER-REJ-001      | Demolición de murete de Tragatormentas a base de concreto armado, para recibir trabe y anclaje de contramarco de rejilla pluvial, el precio incluye: corte de concreto con cortadora de disco de diamante, demolición de concreto con martillo demoledor, carga y acarreo de material producto de demolición, mano de obra, equipos herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. | ML | 18.00    |
| MVER-REJ-002      | Trabe de concreto armado de 25 x 30 cm con varilla de 1/2" con estribos de 3/8" @15 cm, concreto F'c=250 kg/cm2 acelerado a 72 horas. El precio incluye, cimbray descimbray, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.  | ML | 18.00    |
| MVER-REJ-004      | Suministro y colocación de rejilla pluvial formada por elementos (ángulos y soleras) de acero A-36, en diferentes medidas para tragatormentas. El precio incluye: habilitado de acero para marco, contramarco y/o rejilla, cortes, soldadura, mano de obra, equipo, herramienta, anclaje de marco a estructura de Tragatormentas y todo lo necesario para su correcta ejecución.                | KG | 1,170.01 |
| <b>PAVIMENTOS</b> |   |    |          |
| MVER-BAS-061-0006 | Operación de mezclado, tendido y compactación de Sub-base, compactado al 95 % de su P.V.S.M., incluye: suministro, mano de obra, herramienta y equipo necesario.  | m3 | 322.18   |
| MVER-BAS-061-0004 | Operación de mezclado, tendido y compactación de base, compactado al 95 % de su P.V.S.M., incluye: suministro, mano de obra, herramienta y equipo necesario.  | m3 | 322.18   |
| MVER-PAV-059-0006 | Suministro y aplicación de riego de impregnación con emulsión asfáltica en proporción de 1.5 l. Por m2, incluye: barrido de la superficie, poréo, materiales, mano de obra y herramienta.   | m2 | 1,610.89 |
| MVER-PAV-059-0005 | Suministro y aplicación de riego de liga con emulsión asfáltica en proporción 1.2 l. Por m2, incluye: barrido de la superficie, poréo, materiales, mano de obra y herramienta.  | m2 | 1,610.89 |

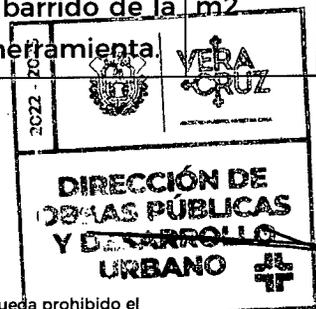




H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VERACRUZ  
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE  
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

ADJUDICACIÓN DIRECTA No. MVER-2024-RM-0239

CARTA DE INVITACIÓN

OBRA No. 2024301930239

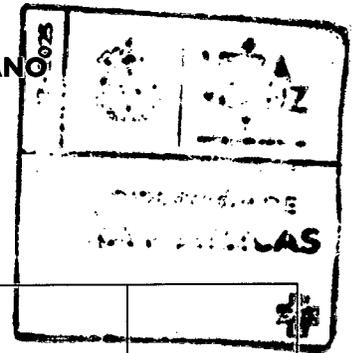

|                   |   |    |          |
|-------------------|---|----|----------|
| MVER-PAV-059-0007 | Carpeta asfáltica con mezcla en caliente; de 7 cm de espesor construido con material pétreo de banco, incluye acarreo de préstamo de banco de acuerdo con la norma n-ctr-car-1-01-013/00. Carpeta asfáltica compactada al 95 %, P.U.O.T., con Asfalto EKBE Superpave PG 64-22 y agregado pétreo de 3/4" a finos, incluye: humectación de superficie para evitar polvo y compactación al 95% de la prueba V.R.S., incluye acarreo de mezcla asfáltica de planta de asfalto al centro de gravedad de la obra. | m2 | 1,610.89 |
|                   | <b>LIMPIEZA</b>   |    |          |
| MVER-LIF-102-0001 | Limpieza final de la obra, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.   | m2 | 1,610.89 |

**OPERATIVA**

La información deberá constar de forma impresa y en archivos digitales en formato PDF a través de CD's o terminales USB en idioma español y las cantidades en moneda nacional con número y letra.

**"REQUISITOS MORALES"**

