



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VERACRUZ
 ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
 ADJUDICACIÓN DIRECTA No. MVER-2024-RM-0242



CARTA DE INVITACIÓN

OBRA No. 2024301930242

Veracruz, Ver. 28 DE NOVIEMBRE DE 2024

GRUPO CONSTRUCTOR MELCHOR, S.A. DE C.V.
CALLE NOGAL No. 9 MZA. 70, COL. AMAPOLAS 1,
C.P. 91917, VERACRUZ, VER.
P R E S E N T E.

Con fundamento en los artículos 1, 2, 9, 17, 18, 34, 73 Bis y 73 Ter fracciones II y III, de la Ley Número 9 Orgánica del Municipio Libre; 1, 4 fracción III, 5, 8, 34, 46, 48 fracción IV inciso a, 51 fracción IV, y 55 fracciones VI y XVII, del Bando de Gobierno para el Municipio Libre de Veracruz, así como 1 fracción V, 2 fracción I, 27 Ter y 34 fracción III, de la **Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave**, así como 1 primer párrafo y 6 fracción I, del Código de Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz.


OPERARIO 2024

"EL H. AYUNTAMIENTO" a través de la Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, tiene a bien comunicarle que ha sido seleccionado de entre los contratistas que se encuentran inscritos en el Padrón de Contratistas del Municipio de Veracruz, Ver., para participar en la **ADJUDICACIÓN DIRECTA No. MVER-2024-RM-0242** relativa a la obra: "**REHABILITACIÓN CON PINTURA DE LAS FACHADAS DE LA CATEDRAL UBICADA EN INDEPENDENCIA, GUTIERREZ ZAMORA Y MARIO MOLINA DEL CENTRO HISTÓRICO, VERACRUZ, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE**" ubicada en este Municipio.

Por lo que, deberá presentarse por conducto de su representante legal, debidamente acreditado e identificado, a más tardar el día **02 DE DICIEMBRE DE 2024** en las oficinas de la Coordinación de Costos y Proyectos de la Subdirección de Obras Públicas, ubicadas en calle Juan de Grijalva No. 34, Fracc. Reforma, C.P. 91919 de esta ciudad de Veracruz, para entregar la cotización correspondiente.

El catálogo de conceptos con los volúmenes de trabajo a ejecutar, así como el periodo de ejecución que debe considerar para su propuesta se anexan al presente documento, mismos que deberán devolverse con los precios unitarios que a su criterio resulten, el día que usted se presente ante esta Dirección en la fecha, hora y lugar arriba indicados.

Se hace de su conocimiento que para los trabajos que pretenden contratarse **NO será otorgado anticipo**, por lo que, su proposición **NO** deberá incluir costos por dicho concepto.



ARQ. JULIO CÉSAR TORRES SÁNCHEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ


Recibí:

 Jefe

RECURSOS FISCALES



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VERACRUZ
 ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
 ADJUDICACIÓN DIRECTA No. MVER-2024-RM-0242

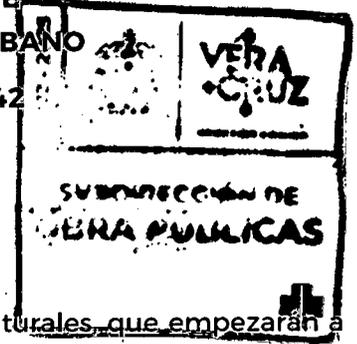

CARTA DE INVITACIÓN
OBRA No. 2024301930242


El periodo de ejecución estimado de los trabajos es de **20 (VEINTE)** días naturales, que empezarán a transcurrir a partir del día siguiente de la fecha de firma del contrato respectivo.

CÁLOGO DE CONCEPTOS

OBRA: REHABILITACIÓN CON PINTURA DE LAS FACHADAS DE LA CATEDRAL UBICADA EN INDEPENDENCIA, GUTIERREZ ZAMORA Y MARIO MOLINA DEL CENTRO HISTÓRICO, VERACRUZ, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE


CÓDIGO	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
	Restauración exterior		
MVER-PRE-REST-1-10	Liberación manual de pintura, aplanados e impermeabilizante en mal estado sobre elementos arquitectónicos exteriores como muros, ornamentos, molduras, cornisas, etc., con herramienta simple a una altura de 1 a 10 metros. Incluye andamios, protección de piso y banquetas, cinta amarilla para marcar límite y tapias necesarios para protección de paso a transeúntes, acarreo internos, mano de obra y herramienta.	m2	954.21
MVER-PRE-REST-11-20	Liberación manual de pintura, aplanados e impermeabilizante en mal estado sobre elementos arquitectónicos exteriores como muros, ornamentos, molduras, cornisas, etc., con herramienta simple a una altura de 11 a 20 metros. Incluye andamios, protección de piso y banquetas, cinta amarilla para marcar límite y tapias necesarios para protección de paso a transeúntes, acarreo internos, mano de obra y herramienta.	m2	539.22
MVER-REST-R-0010	Integración de aplanado en muros a base de mortero de cal-arena prop. 1:1 de 2 cms de espesor a plomo y regla a una altura de hasta 10 m. Incluye cal de alta pureza marca mexicana, elevación de materiales, andamiaje, mano de obra y herramientas.	m2	954.21

OPERADO 2024

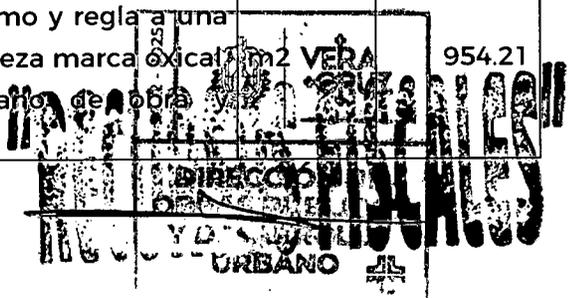



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VERACRUZ
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
ADJUDICACIÓN DIRECTA No. MVER-2024-RM-0242

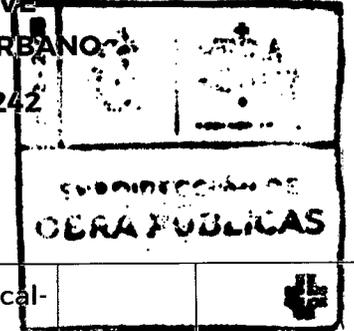

CARTA DE INVITACIÓN
OBRA No. 2024301930242

MVER-REST-R-0020	Integración de aplanado en muros a base de mortero de cal-arena prop. 1:1 de 2 cms de espesor a plomo y regla a una altura de 10 a 20 metros. Incluye cal de alta pureza marca oxical, elevación de materiales, andamiaje, mano de obra y herramientas.	m2	539.22
MVER-REST-R-00-10	Suministro y aplicación de pintura a la cal color blanco, a dos manos, a una altura de 1 a 10 m. Incluye andamios, protección de piso y banquetas, cinta amarilla para marcar límite y tapias necesarios para protección de paso a transeúntes, acarreo internos, mano de obra y herramienta.	m2	954.21
MVER-REST-R-10-20	Suministro y aplicación de pintura a la cal color blanco, a dos manos, a una altura de 10 a 20 m. Incluye andamios, protección de piso y banquetas, cinta amarilla para marcar límite y tapias necesarios para protección de paso a transeúntes, acarreo internos, mano de obra y herramienta.	m2	539.22
MVER-REST-MD-0001	Restauración de elementos de madera de cedro en ventanas y balcones.	m2	82.40
	Limpieza Final		
MVER-REST-R-0004	Limpieza final de la obra, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	m2	1,359.83

OPERADO 2024

La información deberá constar de forma impresa y en archivos digitales en formato PDF a través de CD's o terminales USB en idioma español y las cantidades en moneda nacional con número y letra.

