



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VERACRUZ
 ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
 ADJUDICACIÓN DIRECTA No. MVER-2024-RM-0301



CARTA DE INVITACIÓN

OBRA No. 2024301930301

Veracruz, Ver. 28 DE NOVIEMBRE DE 2024

CORPIMA, S.A. DE C.V.

AV. MIGUEL LERDO No. 17 LOCAL A, COL. CENTRO, C.P. 94140, COSCOMATEPEC DE BRAVO, VER..

P R E S E N T E .

Con fundamento en los artículos 1, 2, 9, 17, 18, 34, 73 Bis y 73 Ter fracciones II y III, de la Ley Número 9 Orgánica del Municipio Libre; 1, 4 fracción III, 5, 8, 34, 46, 48 fracción IV inciso a, 51 fracción IV, y 55 fracciones VI y XVII, del Bando de Gobierno para el Municipio Libre de Veracruz, así como 1 fracción VI, 27 fracción III, 42 fracción II de la **Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas**, así como 1 primer párrafo y 6 fracción I, del Código de Procedimiento Administrativos para el Estado de Veracruz.

“EL H. AYUNTAMIENTO” a través de la Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, tiene el honor de comunicarle que ha sido seleccionado de entre los contratistas que se encuentran inscritos en el Padrón de Contratistas del Municipio de Veracruz, Ver., para participar en la ADJUDICACIÓN DIRECTA No. MVER-2024-RM-0301 relativa a la obra: **“RECONSTRUCCIÓN DE TERRAJERÍAS OBRAS DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y PAVIMENTOS, POR DESLAVE, EN LA CALLE FLACOJALPAN DE LA COLONIA GRANJAS DE RÍO MEDIO, VERACRUZ, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE”** ubicada en este Municipio.

Por lo que, deberá presentarse por conducto de su representante legal, debidamente acreditado e identificado, a más tardar el día **02 DE DICIEMBRE DE 2024** en las oficinas de la Coordinación de Costos y Proyectos de la Subdirección de Obras Públicas, ubicadas en calle Juan de Grijalva No. 34, Fracc. Reforma, C.P. 91919 de esta ciudad de Veracruz, para entregar la cotización correspondiente.

El catálogo de conceptos con los volúmenes de trabajo a ejecutar, así como el periodo de ejecución que debe considerar para su propuesta se anexan al presente documento, mismos que deberán devolverse con los precios unitarios que a su criterio resulten, el día que usted se presente ante esta Dirección en la fecha, hora y lugar arriba indicados.

Se hace de su conocimiento que para los trabajos que pretenden contratarse **NO será otorgado anticipo**, por lo que, su proposición **NO** deberá incluir costos por dicho concepto.

2024 - 2025


ATENTAMENTE
 DIRECCIÓN DE

ARO. JULIO CESAR TORRES SÁNCHEZ
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VERACRUZ
 ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

RECEBÍ
PARTICIPACIONES
FEDERALES



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VERACRUZ
 ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
 ADJUDICACIÓN DIRECTA No. MVER-2024-RM-0301



CARTA DE INVITACIÓN
OBRA No. 2024301930301

El periodo de ejecución estimado de los trabajos es de **20 (VEINTE)** días naturales, que empezarán a transcurrir a partir del día siguiente de la fecha de firma del contrato respectivo.


CATALOGO DE CONCEPTOS

OBRA: RECONSTRUCCIÓN DE TERRACERÍAS, OBRAS DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y PAVIMENTOS, POR DESLAVE, EN LA CALLE TLACOJALPAN DE LA COLONIA GRANJAS DE RÍO MEDIO, VERACRUZ, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

CÓDIGO	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
	Preliminares		
MVER-PRE-002-0008	Trazo y nivelación topográfica de terreno para estructuras, estableciendo ejes y referencias.	m2	490.00
MVER-CORT-TRA-002	Corte de firme de concreto con cortadora de disco, incluye; trazo, mano de obra, equipo y herramienta.	ml	18.00
	Drenaje Pluvial		
MVER-EXM-007-0005	Excavación a mano en cepas material seco tipo II, profundidad de 0.00 a 2.00 m., incluye: afine de taludes y fondo, mano de obra, herramienta y equipo necesario.	m3	209.13
MVER-AFINE-MAN-001	Afine manual de fondo de las cepas excavadas con maquinaria en material "A" humedo, incluye: mano de obra, equipo y herramienta.	m2	272.75
MVER-CAM-005-0001	Tendido de cama de arena para tuberías, incluye: apisonado y acostillado, material, mano de obra, herramienta y equipo necesario.	m2	64.75


OPERADO 2024

PARTICIPACIONES FEDERALES





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VERACRUZ
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
ADJUDICACIÓN DIRECTA No. MVER-2024-RM-0301

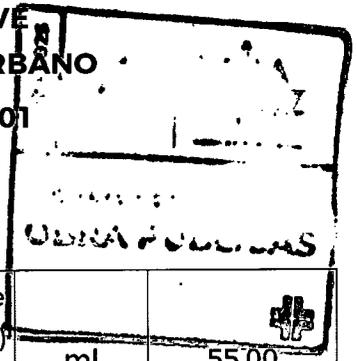

CARTA DE INVITACIÓN

OBRA No. 2024301930301

MVER-TUB-PEAD-042	Suministro y colocación de tubería de 42" (107 cm.) de diámetro, de polietileno de alta densidad corrugada (PAD) marca "ADS" para drenaje pluvial, incluye: empaque, material, mano de obra, herramienta y equipo necesario.	ml	55.00
MVER-TUB-PEAD-060	Suministro y colocación de tubería de 60" (152 cm.) de diámetro de polietileno de alta densidad corrugada (PAD) marca "ADS" para drenaje pluvial, incluye: empaque, material, mano de obra, herramienta y equipo necesario.	ml	32.20
MVER-PLA-004-0005	Acostillado manual con pisón de mano compactado al 90 % Proctor en capas de 15 cm de espesor con material de banco incluye: incorporación de agua y abundamiento.	m3	257.50
MVER-TRAGA-001	Boca de tormenta doble cámara de captación, con medidas exteriores de 7.00 m de longitud x 1.98 m de ancho, muros de 15 cm de concreto f'c=250 kg/cm2 armado con doble parrilla con varilla no. 4 a cada 20 cm, losa de fondo de concreto f'c=250 kg/cm2 armado con doble parrilla con varilla no. 3 a cada 20 cm, de 15 cm en la descarga y 12 cm en la captación, incluye: plantilla de concreto f'c=100 kg/cm2 de 10 cm de espesor, cimbra, concreto, vaciado y vibrado, excavación, relleno con material producto de excavación, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	2.00
MVER-REJI-5X5	Suministro y colocación rejilla para bocas de tormenta a base de marco de ángulo de 3" X 3/8", contra marco de ángulo 2 1/2" X 1/4" y solera de 2 1/2" X 1/4" @5 cm incluye: materiales mano de obra equipo herramienta y lo necesario para su correcta ejecución.	m2	27.72

OPERADO 2024






H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VERACRUZ
 ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
 ADJUDICACIÓN DIRECTA No. MVER-2024-RM-0301

CARTA DE INVITACIÓN

OBRA No. 2024301930301

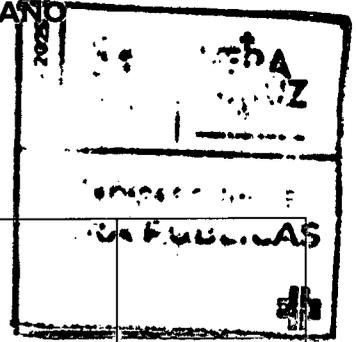


MVER-TRAGA-002	Caja de atraque, con medidas exteriores 2.50 m x 2.75 m x 2.55 m, muros de 25 cm de concreto f'c=250 kg/cm2 armado con doble parrilla con varilla no. 4 a cada 15 cm, losa de fondo y losa superior de 25 cm de concreto f'c=250 kg/cm2 armado con doble parilla con varilla no. 4 a cada 15 cm, incluye: plantilla de concreto f'c=100 kg/cm2 de 5 cm de espesor, cimbra, concreto, vaciado y vibrado, excavación, relleno con material producto de excavación, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00
MVER-RELL-EXCAV-002	Relleno con material producto de la excavación, compactado con bailarina al 90% proctor, adicionando agua, incluye: mano de obra, equipo y herramienta.	m3	156.17
MVER-REL-003-0009	Relleno en cepas con material de banco, compactado al 90% Proctor, con compactado con maquinaria, incluye: movimiento de material, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3	1,716.49
MVER-MURO-250	Muro de 15 cm. de concreto F'c=250 kg/cm2, acabado común, armado con varilla del No.3 a cada 15 cm. en ambos sentidos, incluye: suministro de materiales, acarreo, elevaciones, cimbrado, armado, colado, vibrado, descimbrado, mano de obra, equipo y herramienta.	m2	5.46
MVER-LAVA-005	Fabricación de Lavadero con ancho de 2.30 m, a base de losa de 10 cm de esp. Con concreto f'c=200 kg/cm2 premezclado y bombeado, reforzado con malla electrosoldada 6-6/10-10, guarnición en extremos armada con armex 15x30-4 f'c=200 kg/cm2, incluye: mano de obra, herramientas, tendido de concreto, cimbra de fronteras, cimbra de guarniciones, acabado rallado en lavadero, colocación de malla.	m2	10.890

OPERADO 2024

PARTICIPACIONES FEDERALES

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO






H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VERACRUZ
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
ADJUDICACIÓN DIRECTA No. MVER-2024-RM-0301

CARTA DE INVITACIÓN

OBRA No. 2024301930301

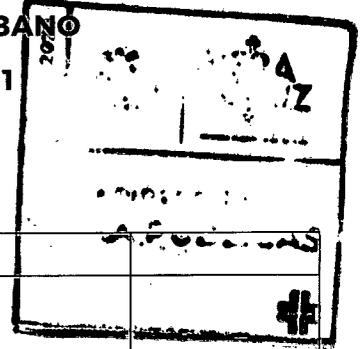

	Reposición de pavimentos y obra de protección		
MVER-PAV-054-0006-20	Tendido de pavimento hidráulico f'c= 250 kg/cm2 de 20 cm de espesor, incluye: acarreos, cimbrado, tendido del concreto, traspaleos, vibrado, juntas, acabado escobillado, descimbrado, curado y herramienta.	m2	95.00
MVER-MURO-PIED-004	Muro de piedra braza, asentado con mezcla cemento arena 1:4, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	m3	14.07
	Limpieza Final		
MVER-LIF-102-0001	Limpieza final de la obra, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	m2	490.00

La información deberá constar de forma impresa y en archivos digitales en formato PDF a través de CD's o terminales USB en idioma español y las cantidades en moneda nacional con número y letra.

OPERADO 2024

