




H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VERACRUZ
 ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
 ADJUDICACIÓN DIRECTA No. MVER-2024-RM-0501



CARTA DE INVITACIÓN

OBRA No. 2024301930501

Veracruz, Ver. 09 DE FEBRERO DE 2024

GQ CONSTRUCTORES DEL GOLFO, S.A. DE C.V.
CALLE CAMPECHE No. 32 INT. A, COL. JARDINES DE MOCAMBO,
C.P. 94299, BOCA DEL RÍO, VER.
P R E S E N T E.

Con fundamento en los artículos 1, 2, 9, 17, 18, 34, 73 Bis y 73 Ter fracciones II y III, de la Ley Número 9 Orgánica del Municipio Libre; 1, 4 fracción III, 5, 8, 34, 46, 48 fracción IV inciso a, 51 fracción IV, y 55 fracciones VI y XVII, del Bando de Gobierno para el Municipio Libre de Veracruz, así como 1 fracción VI y 27 fracción III de la **Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas**, así como 1 primer párrafo y 6 fracción I, del Código de Procedimiento Administrativos para el Estado de Veracruz,

“EL H. AYUNTAMIENTO” a través de la Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, tiene a bien comunicarle que ha sido seleccionado de entre los contratistas que se encuentran inscritos en el Padrón de Contratistas del Municipio de Veracruz, Ver., para participar en la **ADJUDICACIÓN DIRECTA No. MVER-2024-RM-0501** relativa a la obra: **“TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE LA REHABILITACIÓN DEL PARQUE SUPERACIÓN CIUDADANA, COL. CANDIDO AGUILAR, VERACRUZ, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE”** ubicada en este Municipio.

Por lo que, deberá presentarse por conducto de su representante legal, debidamente acreditado e identificado, a más tardar el día **12 DE FEBRERO DE 2024** en las oficinas de la Coordinación de Costos y Proyectos de la Subdirección de Obras Públicas, ubicadas en calle Juan de Grijalva No. 34, Fracc. Reforma, C.P. 91919 de esta ciudad de Veracruz, para entregar la cotización correspondiente.

El catálogo de conceptos con los volúmenes de trabajo a ejecutar, así como el periodo de ejecución que debe considerar para su propuesta se anexan al presente documento, mismos que deberán devolverse con los precios unitarios que a su criterio resulten, el día que usted se presente ante esta Dirección en la fecha, hora y lugar arriba indicados.

Se hace de su conocimiento que para los trabajos que pretenden contratarse **NO será otorgado anticipo**, por lo que, su proposición **NO** deberá incluir costos por dicho concepto.


2022 - 2025
 VERACRUZ
 ATENTAMENTE
 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 DESARROLLO URBANO
 ARO. JULIO CÉSAR TORRES SÁNCHEZ
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VERACRUZ
 ESTADO DE VERACRUZ DE LA LLAVE

HIDROCALCULOS
 TORRES





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VERACRUZ
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
ADJUDICACIÓN DIRECTA No. MVER-2024-RM-0501



CARTA DE INVITACIÓN
OBRA No. 2024301930501

El periodo de ejecución estimado de los trabajos es de **15 (QUINCE)** días naturales, que empezarán a transcurrir a partir del día siguiente de la fecha de firma del contrato respectivo.


OPERAS 2024

CATALOGO DE CONCEPTOS

OBRA: TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE LA REHABILITACIÓN DEL PARQUE SUPERACIÓN CIUDADANA, COL. CANDIDO AGUILAR, VERACRUZ, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE


CÓDIGO	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
--------	----------	--------	----------

	Área de convivencia		
MVER-SC-05-041	Suministro y colocación de juego básico de metal de 6.07x4.98x3.55 metros para niños de 6 a 12 años, PlayClub modelo 4MET50 o similar (una resbaladilla recta, una canasta de baloncesto, dos columpios, un puente con barandal, un tubo deslizante de bomberos y trepadores de cuerda). Incluye todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00
	Aparatos ejercitadores		
MVER-SC-06-044	Suministro y colocación de ejercitador clásico de abdominales doble en metal de 1.37x1.46x0.66 metros, PlayClub modelo E22AB-TUB o similar. Incluye todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00
MVER-SC-06-046	Suministro y colocación de ejercitador clásico tonificador de piernas en metal de 2.02x0.69x2.06 metros, PlayClub modelo E27TON-TUB o similar. Incluye todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00
	Reflectores para iluminación de canchas		
MVER-SC-10-066	Suministro y colocación de luminario Reflector LED 400W, 42,000 Lumenes, tensión nominal 85-305V, temperatura 6500K Tecnoled ML-RPS-400WSMD, material aluminio, terminado plata, incluye base de concreto de sección según detalle con concreto fc=150 kg/cm2 agregado máximo 3/4", reforzado con 4 varillas del no. 3 (3/8") y estribos del no. 2 a cada 20 cm, misma que será enterrada 40 cm y sobre saldrán 10 cm en donde se dejara la preparación de	pza	4.00

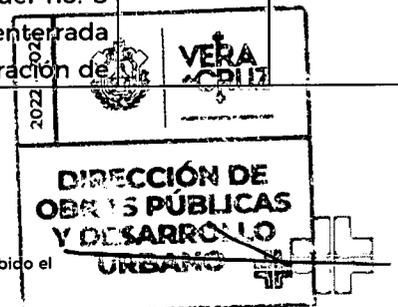




**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VERACRUZ
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
ADJUDICACIÓN DIRECTA No. MVER-2024-RM-0501**



CARTA DE INVITACIÓN

OBRA No. 2024301930501

	dos anclas para sujetar la luminaria y todo lo necesario para su correcta ejecución.		
MVER-SC-10-068	Suministro e instalación de cruceta de soporte para luminarios led, en poste de 11 metros. Incluye: izado a 11 metros de altura y todo lo necesario para su correcta operación y servicio.	pza	1.00
MVER-SC-16-079	Suministro e instalación de Cable múltiple PE aéreo 2+1 cal. 6 color negro de la marca Condumex, incluye: suministro de materiales, acarreo, instalación, pruebas, mano de obra, equipo y herramienta.	ml	319.10
MVER-SC-16-080	Alimentación eléctrica desde la acometida al centro de carga, con tubería conduit PVC y cable thw cal. 8, incluye: base para medidor, mufa, tubo galvanizado y varilla copperweld para tierra, suministro de materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	pza	1.00
MVER-SC-16-081	Suministro e instalación de centro de carga 8 polos bifásico de sobreponer 100A mca. Squaer D, incluye: suministro de materiales, acarreo, instalación, pruebas, mano de obra, equipo y herramienta.	pza	1.00
MVER-SC-16-082	Suministro e instalación de centro de carga 2 polos bifásico de sobreponer 70A mca. Squaer D, incluye: suministro de materiales, acarreo, instalación, pruebas, mano de obra, equipo y herramienta.	pza	1.00
MVER-SC-16-083	Suministro e instalación de Interruptor termomagnético 2 polos 70 A, marca Squaer D. Incluye: suministro de materiales, acarreo, instalación, pruebas, mano de obra, equipo y herramienta.	pza	2.00
MVER-SC-16-084	Suministro e instalación de Fococelda con interruptor 120-240V ARGOS, incluye: suministro de materiales, acarreo, instalación, pruebas, mano de obra, equipo y herramienta.	pza	1.00
MVER-SC-16-085	Suministro e instalación de Interruptor termomagnético 2 polos 30 A, marca Squaer D o similar. Incluye: suministro de materiales, acarreo, instalación, pruebas, mano de obra, equipo y herramienta.	pza	1.00





**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VERACRUZ
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
ADJUDICACIÓN DIRECTA No. MVER-2024-RM-0501**



CARTA DE INVITACIÓN

OBRA No. 2024301930501

MVER-SC-16-086	Suministro e instalación de Interruptor termomagnético 1 polo 30 A, marca Squaer D o similar. Incluye: suministro de materiales, acarreo, instalación, pruebas, mano de obra, equipo y herramienta.	pza	1.00
MVER-SC-16-087	Desconexión de reflectores de 400w del circuito existente y reconexión al nuevo circuito a una altura de hasta 9.00m, incluye hasta 2.00 m de cable agw. Cal. 10, conectores, mano de obra y todo lo necesario para su instalación.	pza	14.00
MVER-SC-16-088	Aplicación de pintura tipo deportiva, según color autorizado en obra, incluye una mano de sellador y dos manos de pintura según especificación del fabricante cuantificando solo el área efectiva trabajada, materiales, mano de obra, herramienta, equipo, andamios, fletes, maniobras, consumibles, acarreo, desperdicios, protección de superficies adyacentes, limpieza, retiro de sobrantes al lugar autorizado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	248.07

La información deberá constar de forma impresa y en archivos digitales en formato PDF a través de CD's o terminales USB en idioma español y las cantidades en moneda nacional con número y letra.

**HIDROCARBUROS
TERRESTRES**

